医疗推车

pro-cart

全新颜色



技术参数

负载能力	
总负载能力	80 kg / 176 lbs
层板的承重能力	20 kg / 44 lbs 分布式负载
尺寸 - 基本框架	
宽度(毫米)	610
深度(毫米)	620
总高度(毫米)	884 / 1172 / 1332
尺寸 - 层板	
宽度(毫米)	450
深度(毫米)	400
电气化	
隔离变压器	660 VA / 1200 VA / 1600 VA
中央开关	有
插排	有

Get in touch »

Europe: +49 89 614425-0 | sales@itd-cart.com
America: +1 800 947-3901 | salesusa@itd-cart.com
China: +86 21 5031 8818 | saleschina@itd-cart.com
India: +91 86 0015 4064 | salesindia@itd-cart.com
Australia: +61 3 9330 5050 | salesaustralia@itd-cart.com

www.itd-cart.com



DS.0300.799 - 02/2026. 中国印刷。保留所有修改权。

定制设计

新颜色

基本色

RAL 9016
Traffic white

装饰条颜色

RAL 7016
Anthracite grey

RAL 9016
Traffic white

色彩设计

为了打造吸引人的色彩设计，把手、边角等装饰元素可以采用指定颜色的粉末涂层。此外，也可以根据您的企业品牌色进行定制。



符合人体工学的大型显示器安装



双显示器支架、
VESA 75 / 100 通用

灵活的显示器支架 –
适用于重达 18 kg 的显示器





可变高度支撑臂 –
大范围调节，符合人体工学定位

中央开/关 –
符合人体工学的隔离变压器操作



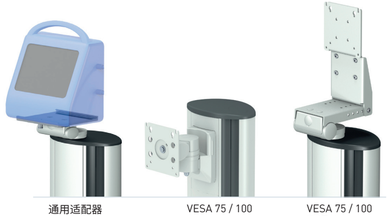

隔离变压器 –
保障患者与用户的电气安全，可切换电压以适应国际使用

可折叠把手 –
轻松操控，节省空间的停放位置

安全电气化和隐藏式电缆布线

宽敞可锁定的立柱 –
可容纳长插座排，防止未经授权访问，并便于线缆管理





弹性橡胶条 –
立柱上任意位置的线缆进出通道

安全线缆管理 –
数据线和电源线分开布线，确保电气安全并防止电磁干扰

